

ECHANGEUR STATIQUE ULTRA-PLAT

A TRES HAUT RENDEMENT

Série CADS FLEXEO



NOUVEAU



Les plus

- Jusqu'à 25% d'économies de chauffage
- Très haut rendement jusqu'à 96%
- Extra-plat : hauteur 300 mm
- Piquages Ø 125 mm bi-directionnels
- Avec ou sans By-pass 100%
- Modules séparés et indépendants : Echangeur, By-pass
- Fixation des modules sans outils
- Installation toutes situations
- Télécommande spécifique

Gamme

- CADS FLEXEO : échangeur seul
- CADS FLEXEO BP : échangeur + bypass

Applications



- Habitat collectif

- L'air neuf est introduit dans les pièces de vie par des bouches d'insufflation.
- L'échangeur permet de récupérer les calories contenues dans l'air chaud extrait des pièces techniques, cuisine, salle de bains, WC.

Caractéristiques générales

Économies d'énergie

- Très haut rendement jusqu'à 96%


Efficacité

- Débit 210 m³/h

Module

- Modules séparés et indépendants :
 - Echangeur haut rendement
 - By-pass 100%
- Extra-plat : hauteur 300 mm
- Piquages Ø 125 mm bi-directionnels à 90°
- Fixation des modules sans outils
- Installation toutes situations

Perte de charge

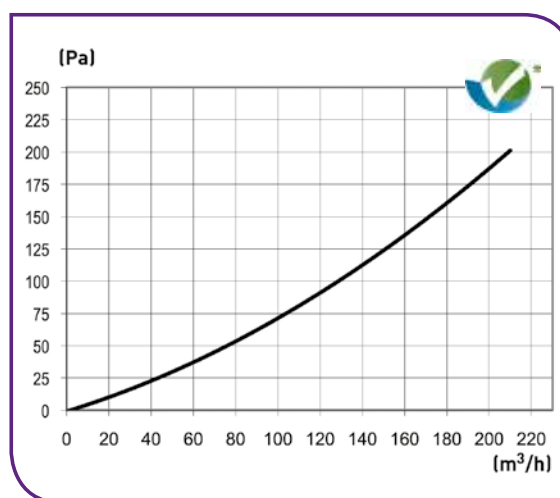

Référence	Code
CADS FLEXEO	600 090
CADS FLEXEO BP	600 091
TELECOMMANDE	-
KIT FILTRES FLEXEO M5/G4	600 922

Multiples configurations



Piquages à 90°
Sans By-pass



Piquages à plat
Sans By-pass



Piquages à plat
Avec By-pass


Dimensions (voir page 93)

Accessoires



- Registre bi-débit
- Bouches bi-débit (voir page 402)

Fixation

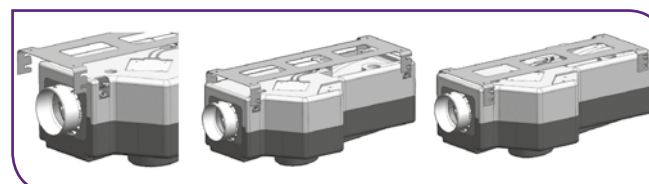


Système de fixation

Multiples configurations



Installation mural horizontal



Installation mural vertical

Référence	Code
RGE 125 - 20/75	860 636
RGE 125 - 30/90	860 637
RGE 125 - 45/105	860 638
RGE 125 - 45/120	860 639
RGE 125 - 45/135	860 640