




AKOR BP HR AKOR BP

Spécial
rénovation

Installation
combles

Double
filtration


By-pass

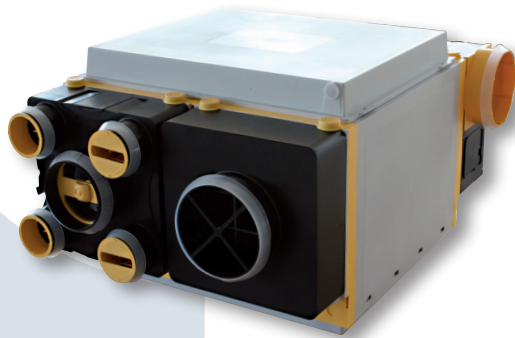

AKOR BP HR : Haut rendement

Rendement
jusqu'à
92%

Débit
jusqu'à
180m³/h

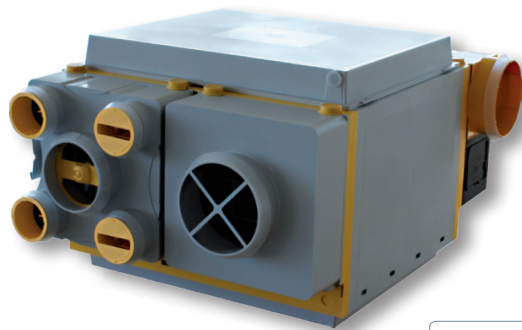

AKOR BP : rendement standard

Rendement
jusqu'à
65%

Débit
jusqu'à
180m³/h

Kit accessoires P04	600 060
Kit accessoires P08	600 062
Filtre AKOR (x2)	600 919

CAISSONS	
AKOR BP HR	603 040
AKOR BP	603 042


KITS	
AKOR BP KIT	603 044
AKOR BP HR KIT	603 041

Efficacité - Universalité

- Débit : 180 m³/h (250 m³/h version GD).
- Pour tout type de maison jusqu'au T4 (T5 - T7 version GD)
- Jusqu'à 4 sanitaires (6 version GD).
- By-pass manuel intégré
- Les deux 1/2 coques polystyrènes jouent un rôle d'isolant thermique.



- Extraction tout en un.
- Plénum d'extraction intégré au corps du ventilateur.



Installation et entretien aisés

- Montage horizontal
- Entretien facile des filtres sans démontage de la façade.



Commande

- Commutateur double fonctions :
 - petite/grande vitesse
 - ON/OFF By-pass






Jusqu'à 25%
d'économies
de chauffage
par an



L'installation

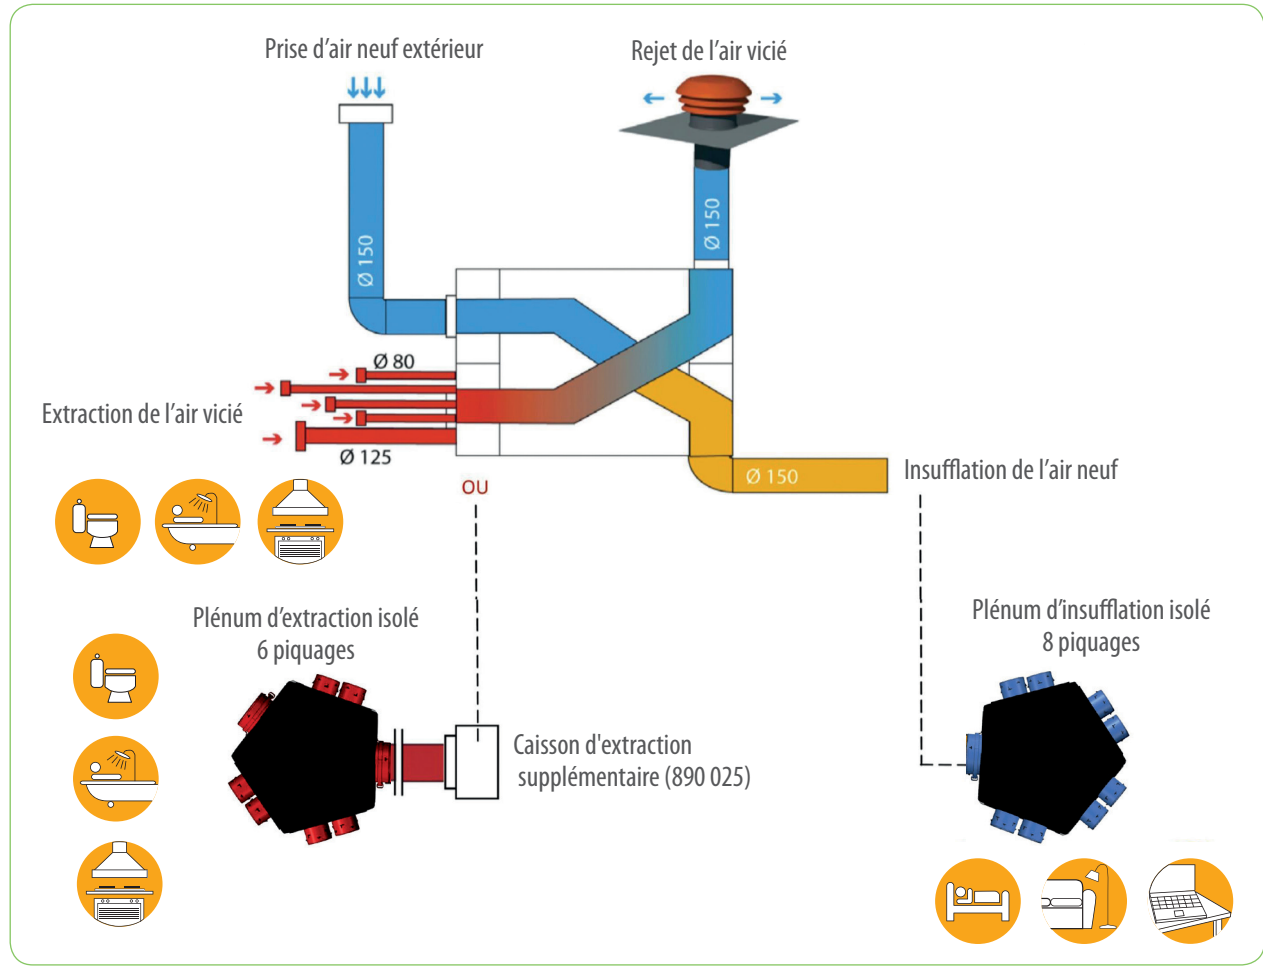

Les dimensions (mm)

