



IDEO 450

NOUVEAU



Rendement
jusqu'à
92%

Basse
Consommation
52 W-th-c

Isolation
25 mm
silencieux

Jusqu'à 10
sanitaires

450 m³/h

Double
Filtration

By-pass
100%

IDEO 450 ECOWATT FL 600 905

Filtre M5 600 024
Filtre M7 600 025

Efficacité - Universalité

Échangeur aluminium haut rendement



- Débit : 450 m³/h.
- Pour tout type de maison du T3 au T10.
- Jusqu'à 10 sanitaires.
- Confort acoustique et thermique.
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Caisson double peau de 25 mm d'épaisseur, en tôle d'acier galvanisé.
- Connectable à une sonde externe (CO₂ et HR%) pour régulation proportionnelle et connexion Modbus.


Installation et entretien aisé

- Montage vertical mural.
- Montage vertical au sol.
- Accès aux composants par panneau frontal démontable (filtres, ventilateurs...).
- Glissières permettant l'accès à l'échangeur tout en assurant une très bonne étanchéité.

Gestion des températures

By-pass 100% automatique et manuel pour free-cooling en été.

Qualité d'air intérieur



Double filtration :

- à l'introduction d'air neuf pour la santé des occupants :
- Filtre M5 (option F7)
- à l'extraction pour protéger l'échangeur :
- Filtre M5.

Commande filaire déportée multi fonctions




- Fonction arrêt.
- Sélection de vitesses.
- By-pass.
- Alarme pour filtre encrassé.



Jusqu'à 25%
d'économies
de chauffage
par an



Exemple d'installation par distribution

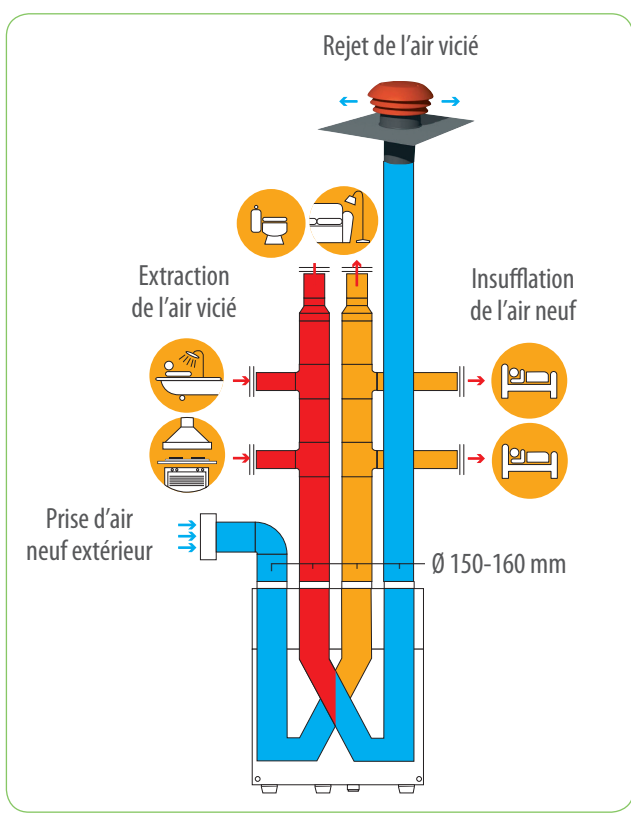

Pour réaliser une étude complète avec dimensionnement du réseau de ventilation, contactez notre Service Conseil Études :

0468 530 260

Les Dimensions (mm)

