


KIT ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE HYGROREGLABLE

Série EM-HY

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

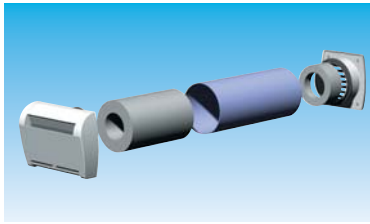


- Réponse à un classement de façade de 47 dB
- Mise en oeuvre compatible avec isolation extérieure
- Réserve môle Ø 125 mm



EM-HY 125
Lg 220 x H 150 x Ep. 52 mm


| Référence | Code | Type |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| KIT SC 125 EM-HY | 890 008 | EM-HY + MMM 125 + MAC 125 + GAPM 125 |

| Type | Atténuation | |
|------------------|--------------|------------|
| | Dn,e,w (Ctr) | Dn,e,w (C) |
| KIT SC 125 EM-HY | 50 dB | 47 dB |

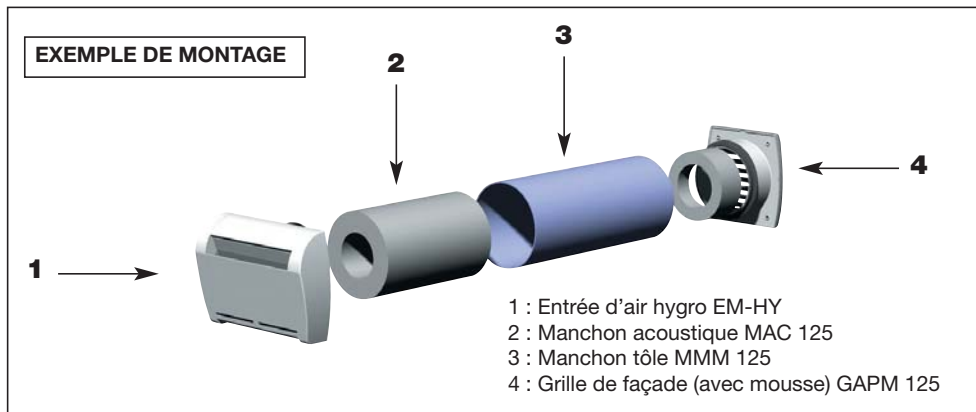

KITS ENTRES D'AIR ACOUSTIQUES AUTOREGLABLES

Série R22 / R30

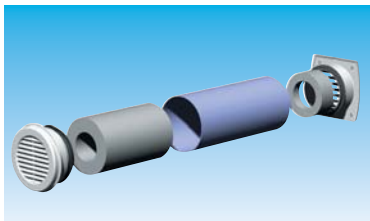

- Réponse à un classement de façade de 44 dB
- Mise en oeuvre compatible avec isolation extérieure
- Réserve môle Ø 125 mm



R22 ou R30
Ø 125 mm

| Référence | Code | Type |
|----------------|---------|------------------------------------|
| KIT SC 125 R22 | 890 009 | R22 + MMM 125 + MAC 125 + GAPM 125 |
| KIT SC 125 R30 | 890 010 | R30 + MMM 125 + MAC 125 + GAPM 125 |

| Type | Atténuation | |
|----------------|--------------|------------|
| | Dn,e,w (Ctr) | Dn,e,w (C) |
| KIT SC 125 R22 | 46 dB | 44 dB |
| KIT SC 125 R30 | 45 dB | 44 dB |

