

GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES AVEC FILTRES DEMONTABLES

Série GRAIxCD

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

Gamme

- Aluminium peint blanc (RAL 9016)

Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

Caractéristiques techniques - Codification et prix

Référence	Code	Débits mini	Débits maxi	Longueur	Hauteur
GRAIxCD 500 x 300	850 137	300	600	500	300
GRAIxCD 500 x 400	850 138	350	900	500	400
GRAIxCD 600 x 400	850 139	500	1200	600	400

GRILLES DE REPRISE A MAILLES AVEC FILTRES DEMONTABLES

Série GMI

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

Gamme

- Aluminium peint blanc (RAL 9016)


Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur


Caractéristiques techniques - Codification et prix

Référence	Code	Débits mini	Débits maxi	Longueur	Hauteur
GMI 500 x 300	850 127	600	1000	500	300
GMI 500 x 400	850 128	900	1500	500	400
GMI 600 x 400	850 129	1000	1800	600	400

Dimensions (mm)

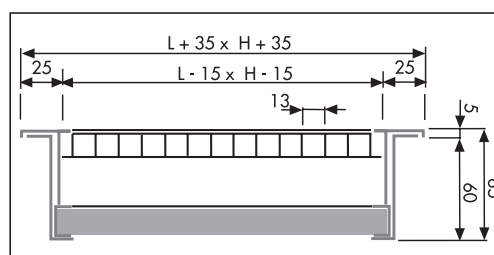


Plénums à piquages latéraux pour GRAIxCD - GMI




Référence	Code	Ø piquage (mm)
PLENUM 2P-L 500 x 300	850 130	2 x 200
PLENUM 2P-L 500 x 400	850 131	2 x 200
PLENUM 2P-L 600 x 400	850 132	2 x 200

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter

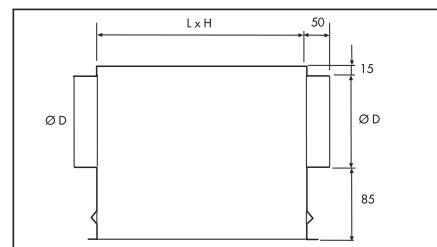

Plénums à piquages arrières pour GRAIxCD - GMI



Référence	Code	Ø piquage (mm)
PLENUM 2P-A 500 x 300	850 133	2 x 200
PLENUM 2P-A 500 x 400	850 134	2 x 200
PLENUM 2P-A 600 x 400	850 135	2 x 200

