


GRILLES EXTERIEURES ALUMINIUM AVEC FILTRE

Ailettes horizontales fixes - Pas de 50 mm

Série GRE/FP

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

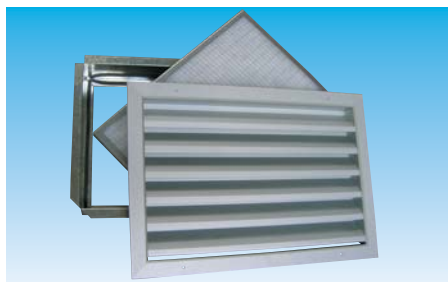

■ Les plus

Grille :

- Cadre et ailettes aluminium
- Grillage anti-volatiles

Filtre :

- Média filtrant grillagé 85% gravimétrique
- Filtre de rechange : nous consulter

Porte-Filtre :

- Construction acier galvanisé
- Remplace le contre-cadre de fixation

■ Applications

- Grilles destinées au rejet ou à la prise d'air filtré dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

■ Accessoires

- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : *voir page 300*

■ Caractéristiques techniques

Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)
		mini	maxi	
GRE/FP 300X300	872 623	260	780	0,036
GRE/FP 600X300	872 640	580	1750	0,081
GRE/FP 400X400	875 481	550	1660	0,077
GRE/FP 600X400	875 484	870	2610	0,121
GRE/FP 800X400	872 656	1200	3460	0,166
GRE/FP 1000X400	872 617	1510	4530	0,210
GRE/FP 500X500	875 483	950	2850	0,132

Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)
		mini	maxi	
GRE/FP 600X600	875 485	1450	4360	0,202
GRE/FP 800X600	872 658	1990	5960	0,276
GRE/FP 1000X600	872 619	2520	7560	0,350
GRE/FP 600X800	872 643	1480	4430	0,205
GRE/FP 800X800	872 660	2780	8340	0,386
GRE/FP 1000X800	872 621	3530	10580	0,490
GRE/FP 1000X1000	872 615	4540	13610	0,630

■ Dimensions (mm)

Type	L	H
300x300	300	300
600x300	600	300
400x400	400	400
600x400	600	400
800x400	800	400
1000x400	1000	400
500x500	500	500

Type	L	H
600x600	600	600
800x600	800	600
1000x600	1000	600
600x800	600	800
800x800	800	800
1000x800	1000	800
1000x1000	1000	1000

