

UNELVENT  **Créateur-Partenaire en Ventilation**

Les Solutions chauffage et traitement de l'air **HABITAT**

SOUFFLANTS

CONVECTEURS

RADIANTS

BAINS D'HUILE

DESHUMIDIFICATEURS

www.unelvent.com



CONVECTEURS PORTABLES



TLS 401 - TLS 403 T

- 3 niveaux de puissance
- Ventilateur incorporé (TLS 403 T)
- Mobile et utilisation facile
- Montée rapide en température
- Voyant de fonctionnement
- Fixation murale possible

Le +

- Ventilateur incorporé (TLS 403T)
- Fixation murale possible



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Turbo	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
TLS 403 T	673 313	800/1200/2000	8,7	4	730x222x450	•	•	•	•	II
TLS 401	673 312	800/1200/2000	8,7	4	730x222x450		•	•	•	II

PANNEAU RAYONNANT MOBILE



RADIANT 1500

- Chaleur douce, homogène et optimisée
- Permet d'obtenir une température uniforme
- Grande fiabilité de température
- Mobile
- Fixation murale possible

Le +

- Chauffage homogène
- Fixation murale possible



IP 24

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
RADIANT 1500	670 012	750/1500	6,5	3	790x165x530	•	•	•	II

SOUFFLANTS

TL 10 N



TL 10 N

- Esthétique
- Thermostat mécanique
- Plastique auto extinguable

Le +

Montée rapide
en température



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Classe d'isolation
TL 10 N	674 188	1000/2000	8,7	4	270x220x128	•	•	II

TL 29 W / TL 29 TW




- Esthétique
- Thermostat automatique
- Minuterie 60 minutes (TL 29 TW)
- Support pour fixation murale



Le +

Esthétique
soignée



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Air froid	Dispositif anti gel	Protection thermique	Classe d'isolation
TL 29 W	670 470	1000/2000	8,7	4	230x125x270	•	•	•	II
TL 29 TW	670 471	1000/2000	8,7	4	230x125x270	•	•	•	II

SOUFFLANTS DE BAINS



CB 2005

- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Boîtier de commande discret
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Extra-plat
- Version Inox : effet miroir



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Voyant de fonctionnement	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
CB 2005 Blanc	670 464	1000/1800	7,8	•	270x100x400	•	•	•	II
CB 2005 Inox	670 465	1000/1800	7,8	•	270x100x400	•	•	•	II



CB 2005 TS

- Porte serviettes 2 barres
- Temporisation programmable de 1 à 60 minutes
- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Temporisation programmable
- Porte serviettes 2 barres
- Version Inox : effet miroir



Livré avec porte serviettes 2 barres

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Voyant de fonctionnement	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
CB 2005 TS Blanc	670 466	1000/1800	7,8	•	390x240x590	•	•	•	II
CB 2005 TS Inox	670 467	1000/1800	7,8	•	390x240x590	•	•	•	II

:::: INFRAROUGES

Nouveau



INFRARED

- Orientable
- Boîtier de commande pouvant être placé indifféremment à droite ou à gauche des lampes
- Diffusion rapide et uniforme
- Pilotage par cordelette
- Voyant de fonctionnement

Le +

Diffusion rapide et uniforme



IP 24



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Nombre de lampe	Dimensions (mm)	Protection thermique	Protection contre projection d'eau	Orientable
INFRARED 120N	670 010	600/1200	5,2	2	605x120x120	•	•	•
INFRARED 180N	670 011	750/1500	6,5	2	605x120x120	•	•	•

:::: RADIATEURS À BAINS D'HUILE



SAHARA

- Économie d'énergie
- Conservation de la chaleur accumulée optimisée par la grande inertie thermique du fluide
- Réchauffement de l'air ambiant accentué par les ailettes perforées
- Voyant de fonctionnement
- Roulettes et poignées de transport
- Système rangement câble
- Classe II

Le +

Conservation de la chaleur



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Nombre d'éléments	Dimensions (mm)	Dispositif anti-gel	Protection thermique	Classe d'isolation
SAHARA 1002	673 992	500/1000	4,3	3	6	270x290x640	•	•	II
SAHARA 1502	673 993	600/900/1000	6,6	4	8	350x290x640	•	•	II
SAHARA 2002	673 573	800/1200/2000	8,7	4	10	430x290x640	•	•	II
SAHARA 2502	673 820	1000/1500/2500	10,9	4	13	510x290x640	•	•	II

DESHUMIDIFICATEURS



DHUM PLUS

- Mobilité
- Facilité d'utilisation
- Automatique
- Témoin lumineux « Trop plein » + arrêt de l'appareil
- Réservoir d'accès facile
- Fonction dégivrage lorsque $T^{\circ} < 15^{\circ}\text{C}$
- Raccord évacuation permanente des condensats
- Filtre lavable
- Compact et robuste
- Faible niveau sonore

Le +

Fonctionnement automatique



Type	Code	Tension (V)	Puissance (W)	Nombre de vitesse	Dimensions (mm)	Capacité du réservoir	Réfrigérant	Surface traitée (m ²)
DHUM 12 PLUS	658 651	230	260	1	290x570x300	4 L	R-134a	120
DHUM 16 PLUS	658 652	230	360	1	290x570x300	4 L	R-134a	160


Catalogue général - L'intégrale Unelvent S&P

Toutes les solutions aérauliques

www.unelvent.com

UNELVENT S&P
Créateur-Partenaire en Ventilation

CATALOGUE TARIF

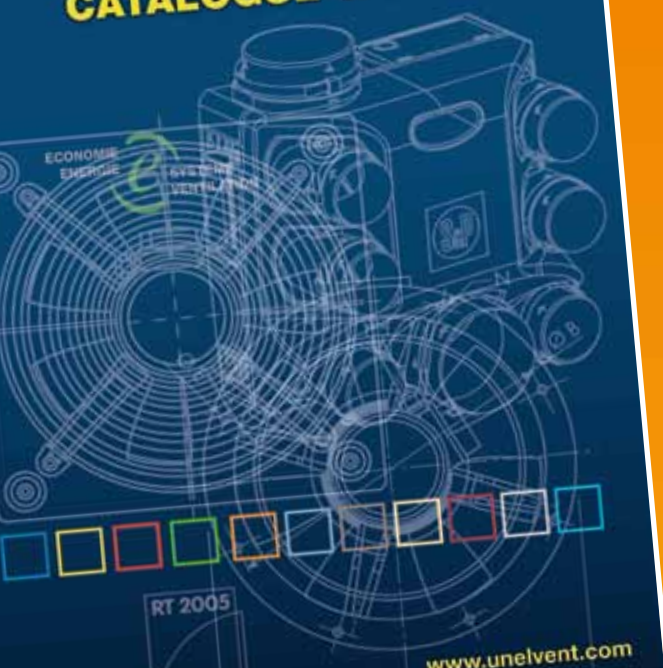

VMC hygroréglable



VMC Double flux haut rendement



Géoventilation puits canadien



VMP aérateurs



Aspiration centralisée



VMC collective et tertiaire



Ventilation industrielle



Tertiaire confort et désenfumage



Cuisines professionnelles



Chauffage industriel et tertiaire

Unelvent • ZI - 66300 Thuir • 04 68 53 02 60