

RIDEAUX D'AIR

Série COR-S

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Air chaud ou froid
- Commande déportée incluse
- Faible niveau sonore

Applications

- Locaux industriels, tertiaires et commerciaux
- Installations murale ou plafond jusqu'à une hauteur maximum de 2,5 m

Gamme

- 2 modèles : 2 à 6 kW



Caractéristiques générales

- Carcasse en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9003 blanc
- Turbine tangentielle
- Déflecteurs de soufflage





Sélecteur de puissance et thermostat pour COR 4-900

Caractéristiques techniques


Référence	Code	Tension 50 Hz (V)	Soufflage	Puissance de chauffe (kW)	Puissance moteur (W)	Nombre de vitesse	Débit maxi (m3/h)		Δ T (°C) Puissance				Commande	Intensité abs. (A)	Poids (Kg)
							Rapide	Lente	Vit. maxi		Vit. mini				
									Rapide	Lente	Rapide	Lente			
COR 4-900 S	680 134	Mono 230	Ambiant/chaud	2/4	30,5	2	400	300	30	38	15	20	fixe	18	7,15
COR 6-900 S	680 135	Mono 230 Tri 230 Tri 400 +N	Ambiant/chaud	3/6	30,5	2	440	320	40	55	20	28	externe à distance	26	7,15
														15	
														8,8	

Δ T = Débit mini/maxi à puissance maximum

Dimensions (mm)

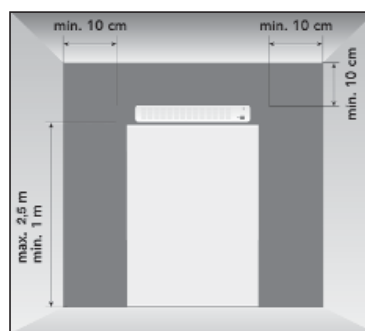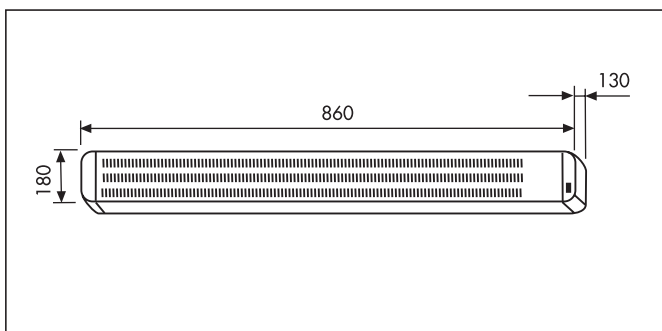


Hauteur installation



Distance vitesse d'air

Commandes

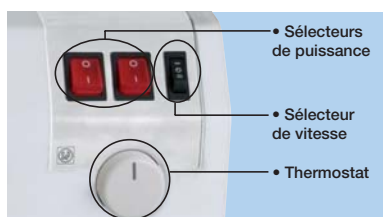

Fixe COR 4-900 S



Déportée COR 6-900 S

Sécurité :
La sélection d'une puissance entraîne automatiquement la mise en route de la petite vitesse