SECHE-MAINS
Série SL 2008

Les plus

- Cellule infrarouge ou bouton poussoir
- Silencieux
- Classe II
- Carcasse ABS
- Protection thermique intégrée
- Compact
  - Dimensions : Hauteur 33 cm
    Largeur 21 cm
    Profondeur 16 cm

Applications

- Salle de sports
- Hôtel
- Locaux tertiaire

Salle de sports

Hôtellerie

Locaux tertiaires

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance de chauffage (W)	Mise en marche	Matière coque	Niveau pression sonore (dB(A))	Couleur	Poids (Kg)	Arrêt	Débit (m3/h)
SL-2008	370 410	1875	Bouton poussoir	ABS	52	blanc	2,8	Temporisé 45 s	170
SL-2008 Auto	370 411	1875	Cellule Infrarouge	ABS	52	blanc	2,8	Retrait des mains	170
SL-2008 Auto SILVER	370 409	1875	Cellule Infrarouge	ABS	52	argent	2,8	Retrait des mains	170

SECHE-CHEVEUX MURAL
Série COMET

COMET-N

COMET-P

Les plus

- Moteur sur support
- Faible encombrement
- Installation murale
- Classe II

Applications

- Salle de sports
- Hôtel
- Locaux tertiaire

Salle de sports

Hôtellerie

Locaux tertiaires

Caractéristiques générales

COMET-N
- Marche/Arrêt automatique
- Régulateur température de séchage
- Prises de courant internationales (110 V - 230 V)
- Prise rasoir
- IP 24
- Débit : 77 m3/h
- 230V - 4,5 A - IP 24

COMET-P
- Marche/Arrêt par bouton poussoir
- 2 vitesses de séchage
- Prises de courant internationales (110 V - 230 V)
- Prise rasoir
- IP XO
- Débit : 71 m3/h
- 230 V - 5,5 A - IP X0

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Vitesse (m/s)	Longueur (cm)	Poids (Kg)
COMET-N	370 403	1000	15	90	3
COMET-P	370 404	2000	13	100	1,5

Dimensions (mm)

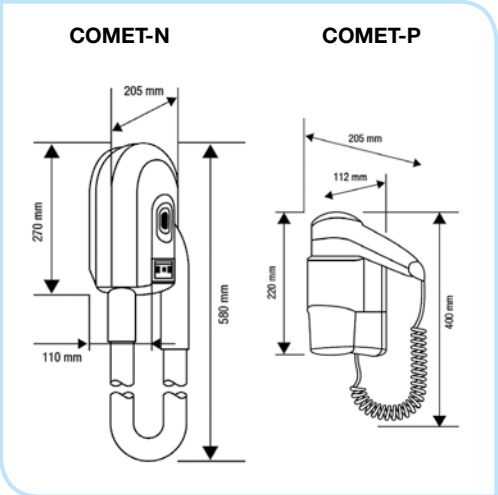

S&P UNELVENT