


# ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

## Série EC-N (réservation 354 x 12 mm)

Texte de prescription  
à télécharger sur  
[www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)

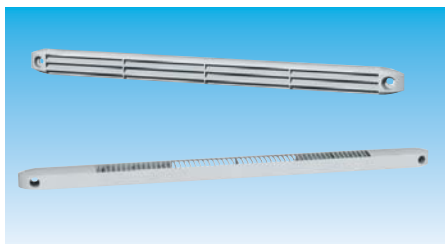

### Description



- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Module de débits : 15, 22, 30 et 45 m<sup>3</sup>/h
- Réservation à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et grille anti-moustiques
- EC-U NS fournie sans capuchon extérieur pour montage en applique sur menuiseries, coffres de volets ou fenêtres de toit

### Entrée d'air Universelle

- Les modèles EC-U NS et EC-U N débit de base 15 m<sup>3</sup>/h permettent d'obtenir sur chantier 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h en cassant les clips sécables.
- L'entrée d'air EC-22 N (débit de base 22 m<sup>3</sup>/h) permet d'obtenir sur chantier 30 m<sup>3</sup>/h en cassant les clips sécables.



### Dimensions (mm)

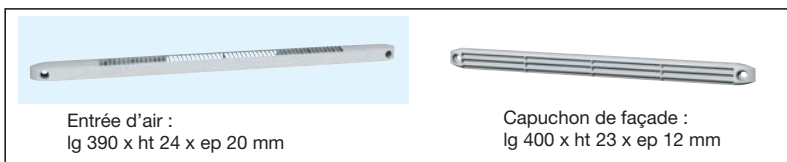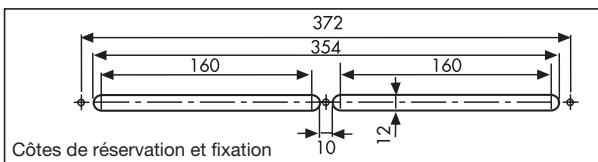


### Codification et prix

Référence	Code	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Description
EC-U NS	850 178		15 / 22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques
EC-U N Blanc	851 588		15 / 22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-U N Marron	852 803		15 / 22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-22 N Blanc	857 664		22/30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-22 N Marron	857 667		22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-30 N Blanc	857 665		30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-30 N Marron	857 668		30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-45 N Blanc	857 666		45	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC-45 N Marron	857 669		45	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur

# ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

## Série EC (réservation 250 x 15 mm)

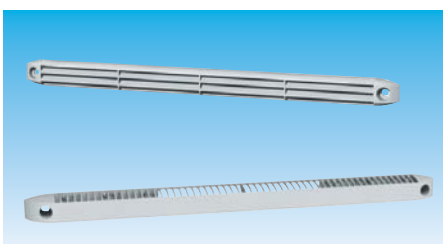

### Description


- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Module de débits : 15, 22 et 30 m<sup>3</sup>/h
- Réservation à prévoir : 250 x 15 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et grille anti-moustiques
- Montage en applique sur menuiseries, coffres de volets ou fenêtres de toit

### Entrée d'air Universelle

- Le modèle EC-U (débit de base 15 m<sup>3</sup>/h) permet d'obtenir sur chantier 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h en cassant les clips sécables



### Dimensions (mm)

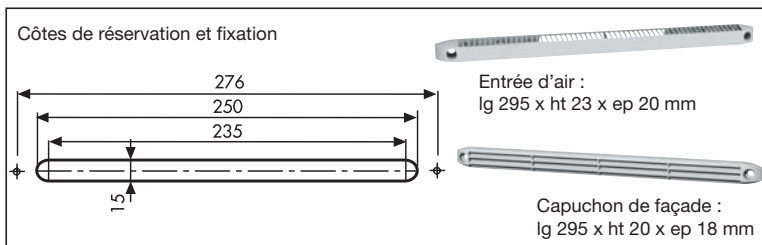

### Caractéristiques

Type	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
EC-U	15/22/30	35/34/33	34/33/32
EC-30	30	33	32

### Codification et prix

Référence	Code	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Description
EC - U Blanc	850 174		15 / 22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC - U Marron	850 175		15 / 22 / 30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC - 30 Blanc	850 176		30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur
EC - 30 Marron	850 177		30	Entrée d'air + grille anti-moustiques + capuchon extérieur