

GRILLES DE TRANSFERT ANTI-VUE Série GTA

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Ailettes avec profil à chevron (anti-vue)
- Cadre et ailettes en aluminium anodisé
- Contre-cadre de finition en aluminium anodisé réglable en épaisseur de 30 à 50 mm
- Fixation par vis apparentes

Option

Existe en blanc - RAL 9016

Applications

- Grilles destinées au transfert d'air entre locaux contigus dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en parois minces 40 à 70 mm

Codification et prix

Référence	Code
GTA 200x100	852 048
GTA 300x150	852 049
GTA 400x200	852 050
GTA 400x300	852 051
GTA 500x300	852 052
GTA 600x300	852 053
GTA 600x400	852 055
GTA 600x600	850 151


Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Type	Confort	Tertiaire	Industrie
	Débit (m3/h) à NR 25	Débit (m3/h) à NR 35	Débit (m3/h) à NR 45
200x100	90	130	170
300x150	240	320	430
400x200	410	560	730
400x300	650	830	1200
500x300	800	1100	1500
600x300	950	1300	1700
600x400	1200	1500	2000
600x600	1700	2300	3000

NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

Dimensions (mm)

Type	L	H
200x100	200	100
300x150	300	150
400x200	400	200
400x300	400	300
500x300	500	300
600x300	600	300
600x400	600	400
600x600	600	600

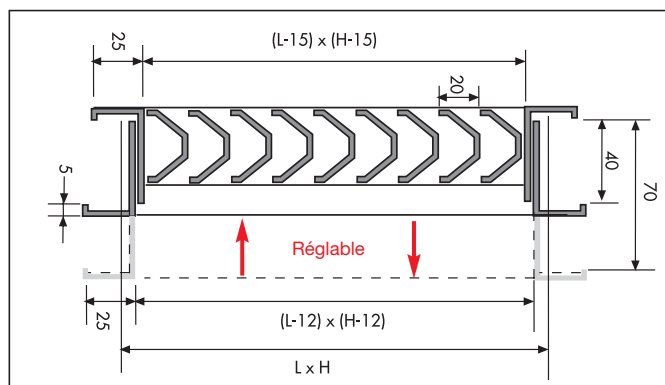

Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et grilles

ACCESSOIRES